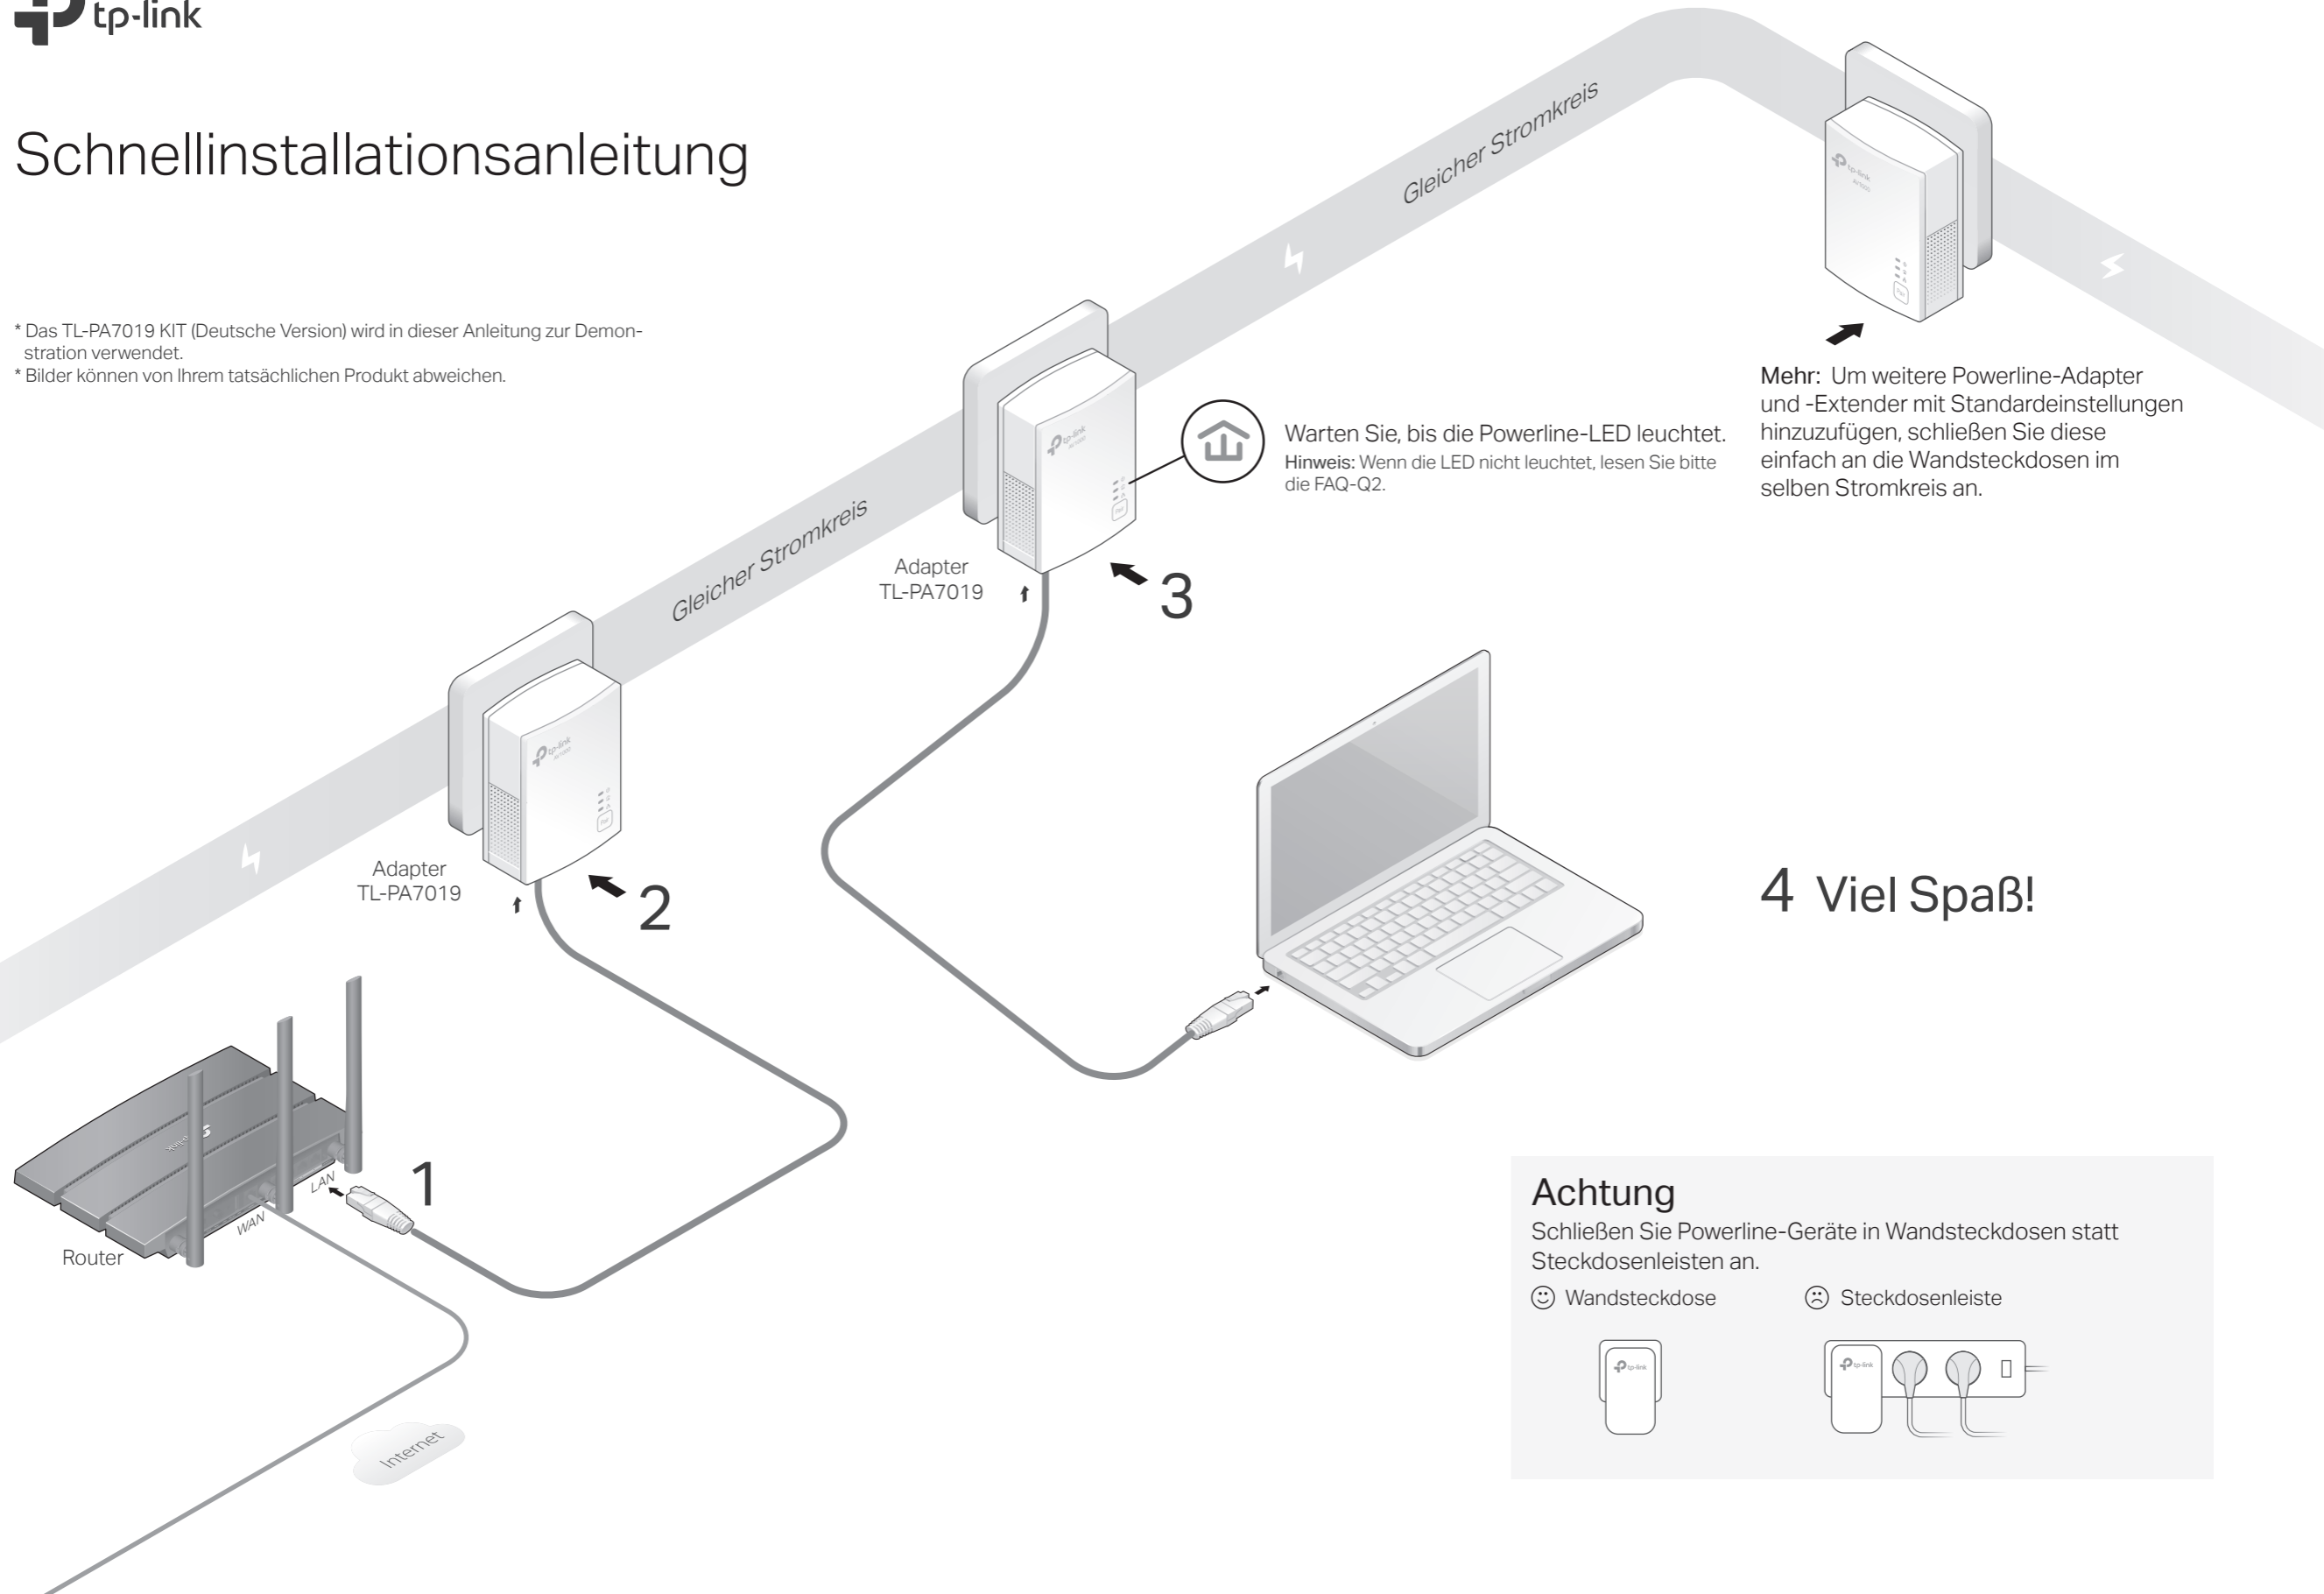


Schnellinstallationsanleitung

* Das TL-PA7019 KIT (Deutsche Version) wird in dieser Anleitung zur Demonstration verwendet.

* Bilder können von Ihrem tatsächlichen Produkt abweichen.



Warten Sie, bis die Powerline-LED leuchtet.
Hinweis: Wenn die LED nicht leuchtet, lesen Sie bitte die FAQ-Q2.

Mehr: Um weitere Powerline-Adapter und -Extender mit Standardeinstellungen hinzuzufügen, schließen Sie diese einfach an die Wandsteckdosen im selben Stromkreis an.

4 Viel Spaß!

Achtung

Schließen Sie Powerline-Geräte in Wandsteckdosen statt Steckdosenleisten an.

☺ Wandsteckdose

☹ Steckdosenleiste






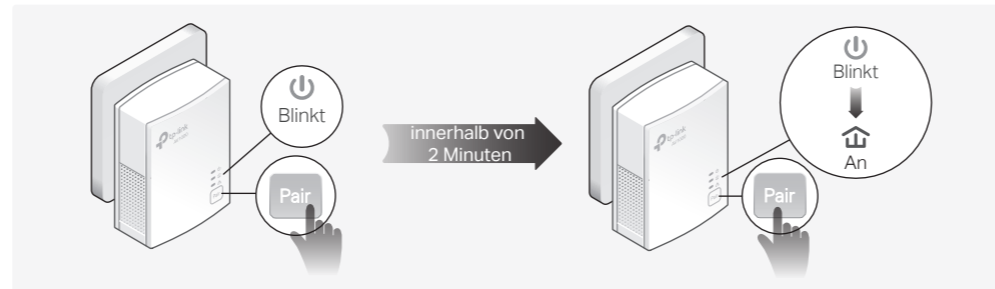
Erstellung eines sicheren Powerline-Netzwerks durch Pairing (empfohlen)

Sie können ein sicheres Powerline-Netzwerk erstellen oder beitreten, indem Sie die Pair-Taste auf je zwei Geräte drücken.




Hinweis: Wir empfehlen, dass Sie die Powerline-Geräte beim Pairing nebeneinander anschließen.

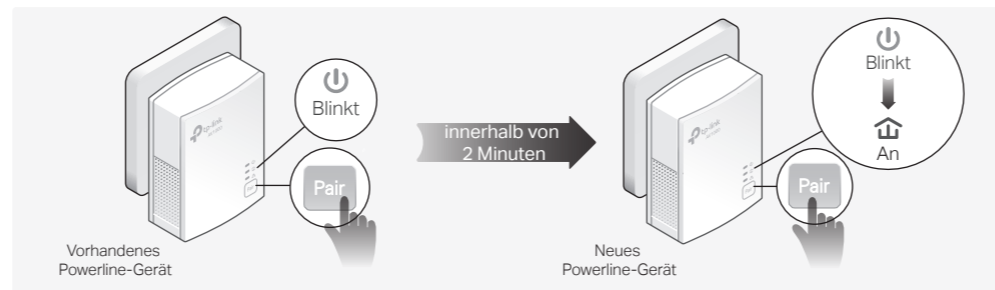
So erstellen Sie ein sicheres Powerline-Netzwerk:

- 1 Drücken Sie die Pair-Taste an einem der vorhandenen Powerline-Geräte 1 Sekunde lang. Die Power-LED  sollte anfangen zu blinken.
Hinweis: Wenn die Power-LED nicht blinkt, drücken Sie die Pair-Taste erneut.
- 2 (Innerhalb von 2 Minuten) Drücken Sie die Pair-Taste an dem anderen Gerät 1 Sekunde lang. Die Power-LED  sollte anfangen zu blinken.
- 3 Wenn die Powerline-LED  aufleuchtet, wurde erfolgreich ein Powerline-Netzwerk eingerichtet.

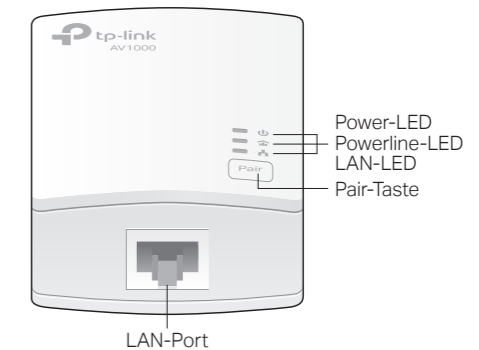





So erstellen Sie eine Verbindung zu einem bereits vorhandenen sicheren Powerline-Netzwerk :

- 1 Drücken Sie die Pair-Taste an einem der bereits vorhandenen Powerline-Geräte 1 Sekunde lang. Die Power-LED  sollte anfangen zu blinken.
Hinweis: Wenn die Power-LED nicht blinkt, drücken Sie die Pair-Taste erneut.
- 2 (Innerhalb von 2 Minuten) Drücken Sie die Pair-Taste an dem neuen Powerline-Adapter 1 Sekunde lang. Die Power-LED  sollte anfangen zu blinken.
- 3 Wenn die Powerline-LED  aufleuchtet, wurde ein Powerline-Netzwerk erfolgreich erstellt.



Außendesign



LED	STATUS	BESCHREIBUNG
	Ein/Aus Blinkt schnell Blinkt langsam	Der Powerline-Adapter ist ein- oder ausgeschaltet. Das Pairing wird durchgeführt. Energiesparmodus ist aktiviert.*
	Ein Aus	Der Powerline-Adapter ist erfolgreich mit einem Powerline-Netzwerk verbunden. Der Powerline-Adapter ist nicht mit einem Powerline-Netzwerk verbunden.
	Ein/Aus	Der LAN-Port ist verbunden oder getrennt.

*Wenn das an den Powerline-Adapter angeschlossene Gerät fünf Minuten lang ausgeschaltet oder inaktiv bleibt, wechselt der Powerline-Adapter automatisch in den Energiesparmodus.

TASTE	BESCHREIBUNG
Pair-Taste	Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt um ein sicheres Powerline-Netzwerk einzurichten oder einem bestehenden beizutreten. Halten Sie die Taste länger als 6 Sekunden gedrückt, um den Powerline-Adapter zurückzusetzen.

Häufig gestellte Fragen

F1. Wie setze ich meinen Powerline-Adapter in den Werkszustand zurück?


- A. Wenn der Powerline-Adapter eingesteckt ist, halten Sie die Pair-Taste sl lange gedrückt, bis die Power-LED  kurz erlischt und dann wieder aufleuchtet.

F2. Wie gehe ich vor, wenn die Powerline-LED nicht leuchtet?


- A1. Versuchen Sie das Gerät in eine andere Steckdose und überprüfen Sie, ob alle Powerline-Geräte im gleichen Stromkreis angeschlossen sind.
- A2. Versuchen Sie, ein Powerline-Netzwerk durch Pairing einzurichten. Anweisungen finden Sie im obigen Abschnitt.
- A3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

F3. Was kann ich tun, wenn in meinem Powerline-Netzwerk keine Internetverbindung besteht?

- A1. Stellen Sie sicher, dass sich alle Powerline-Geräte im selben Stromkreis befinden.

- A2. Stellen Sie sicher, dass die Powerline-LEDs  an allen Powerline-Geräten leuchten. Ist dies nicht der Fall, pairen Sie alle Geräte erneut an.
- A3. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte korrekt und sicher angeschlossen sind.
- A4. Überprüfen Sie, ob Sie über eine Internetverbindung verfügen, indem Sie den Computer direkt an das Modem oder den Router anschließen.


F4. Was kann ich tun, wenn ein erfolgreich angekoppeltes Powerline-Gerät nach dem Umstecken keine Verbindung mehr herstellt?

- A1. Schließen Sie das Gerät in eine andere Steckdose an und stellen Sie sicher, dass es an denselben Stromkreis angeschlossen ist.
- A2. Versuchen Sie erneut, das Gerät zu pairen, und stellen Sie sicher, dass die Powerline-LED  leuchtet.
- A3. Prüfen Sie auf mögliche Störungen durch z. B. eine Waschmaschine, eine Klimaanlage oder andere Haushaltsgeräte, welche sich möglicherweise zu nahe an einem der Powerline-Geräte befindet. Schließen Sie das Haushaltsgerät in die integrierte Steckdose ein, um die elektrischen Störungen zu beseitigen, wenn Ihr Powerline-Gerät über eine integrierte Steckdose verfügt.

Einfache Verwaltung

Verwendung des tpPLC-Dienstprogramms für erweiterte Einstellungen:

1. Besuchen Sie <http://www.tp-link.com> und suchen Sie nach Ihrem Produkt.
2. Suchen und laden Sie die kompatible Version des Dienstprogramms auf der Support-Seite herunter.
3. Installieren Sie das Dienstprogramm und starten Sie Ihre Einrichtung.

 Für technischen Support, Benutzerhandbuch und andere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.tp-link.com/support> oder scannen Sie einfach den QR-Code.



TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EG, 2011/65 / EU und (EU) 2015/863 entspricht. Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenn Sie Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Schließen Sie Powerline-Geräte nur direkt in Wandsteckdosen und nicht in Steckdosenleisten an. Bitte lesen und befolgen Sie die obigen Sicherheitshinweise bei der Bedienung des Gerätes. Wir können bei unsachgemäßem Betrieb des Geräts nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht da die Bedienung auf eigenes Risiko erfolgt.