

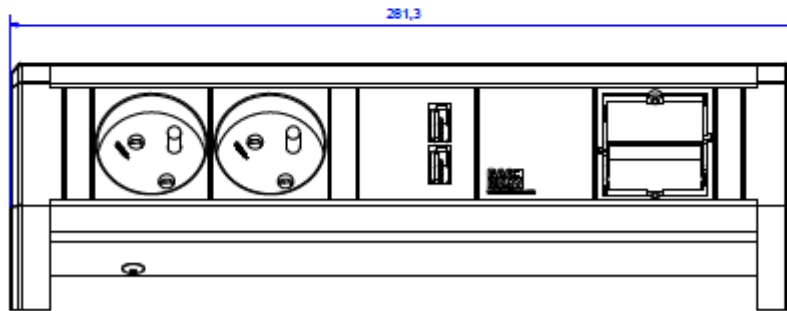


Skizze / Bild

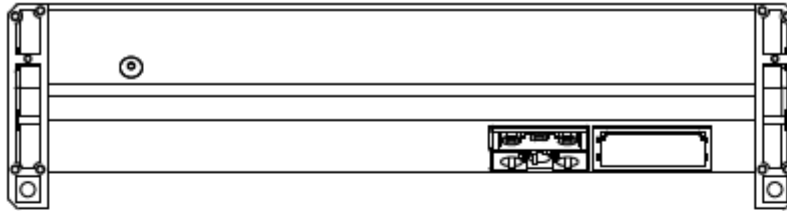

DESK 2xSteckdosen Frankreich/UTE 1xUSB Doppelcharger 1xABD Stromein- und ausgang GST18i3	DESK 2xsocket outlet France/UTE 1xdouble charger 1xcover for Custom Modules power in- and output GST18i3
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, NF-C61314 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz Mit eingebauter, auswechselbaren Feinsicherung 3,15A 13A, AC250V, IP20, 90° Schwarz 	Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, NF-C61314 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection With integrated and changeable fuse 3,15A 13A, AC250V, IP20, 90° Black
USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> 3,1A / 5VDC Doppelcharger 	USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> 3,1A / 5VDC Double charger
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 1x Custom Modul leer 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 1x Custom Module empty
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet Stromein- und Ausgang GST18 Buchse schwarz 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, riveted endcaps Power in- and output GST18 black
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> Über Haltewinkel 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> Via holding flanges
Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil: eloxiertes Aluminium 	Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile: Aluminium anodised
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> Gemäß Zeichnung 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> According to drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x socket strip