


Bild / Skizze

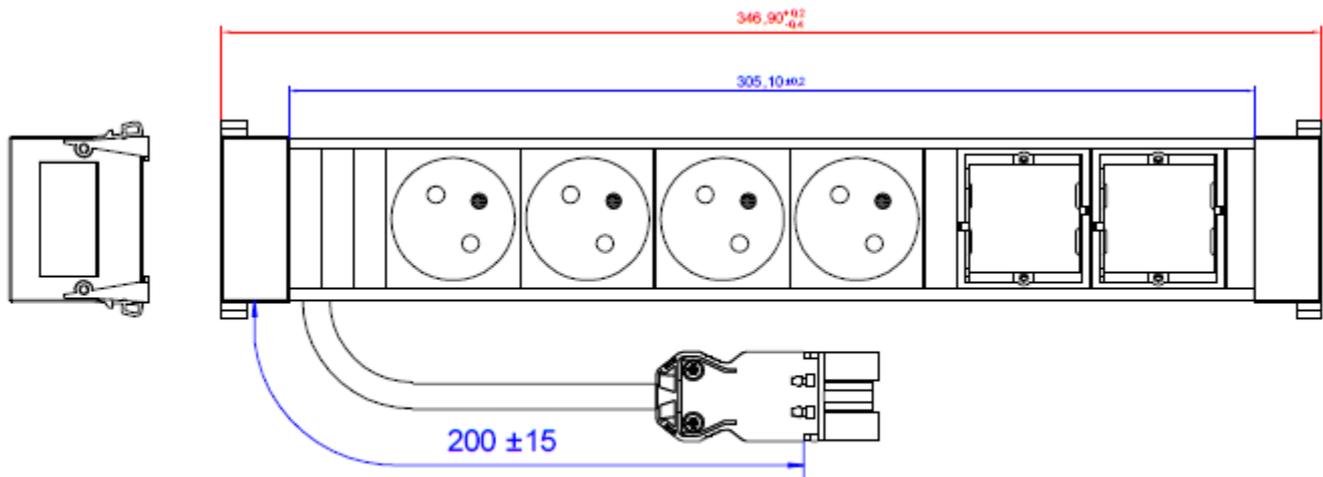

Power Frame	Power Frame
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, NF-C61314 4xSteckdose Frankreich/UTE 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A, AC250V, IP20, 35° Schwarz 	Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, NF-C61314 4xsocket outlet France/UTE 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 16A, AC250V, IP20, 35° Black
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2x Abdeckung für Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2x cover for custom module
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18/3 Stecker schwarz, verriegelbar 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, riveted endcaps 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² black with Wieland GST18/3 plug black, lockable
Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil und Rückenblende: Aluminium 	Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile and back cover: Aluminum
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> 346,9x52,4x44mm 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> 346,9x52,4x44mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag packed
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x socket strip