

Datenblatt Art. 350.223

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO 2 Steckdosenleiste / PRIMO 2 power strip

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 16A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 16A / 250V~ |
| Frequenz | 50Hz | Frequency | 50Hz |
| Nennleistung | 3680W | Rated power | 3680W |

Netzanschluss Power supply

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Zuleitung | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² | Supply cable | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² |
| Farbe Zuleitung Wiederanschließbar | Schwarz | Colour supply cable Rewirable | Black |
| Stecker | CEE 7/7 (Type E/F) | Plug | CEE 7/7 (Type E/F) |
| Steckertyp | Winkelstecker | Plug type | Right angled plug |

Stromausgang Power output

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Steckdosen | Socket outlets |
| 6x CEE 7/5 (Type E) | 6x CEE 7/5 (Type E) |
| 2-polig mit Schutzkontakt | 2-pole with earthing contact |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | With shutter |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° | Black, similar to RAL 9005, 35° |
| 16A / 250V~, IP20 | 16A / 250V~, IP20 |

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Plattform | Standard (kHE) | Plattform | Standard (kHE) |
| Material | | Material | |
| Gehäuse: Aluminium, lackiert grün ähnlich RAL 6028 | | Housing: Aluminium, painted green similar to RAL 6028 | |
| Grüne Design-Endkappen | | Green design endcaps | |
| Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 | | Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 | |

Lieferumfang

1x PRIMO 2 Steckdosenleiste

Im Karton

Scope of delivery


1x PRIMO 2 power strip

In carton

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions**

**Umgebungstemperatur bei Montage
und Nutzung** 5°C – 35°C
**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**
**Umgebungstemperatur bei Transport
und Lagerung** -25°C - 60°C
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht
kondensierend)** 5 – 95%
Schutzart IP20

**Surrounding temperature during
mounting and use** 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
**Surrounding temperature during
transport and storage** -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensin 5 – 95%
Protection type IP20

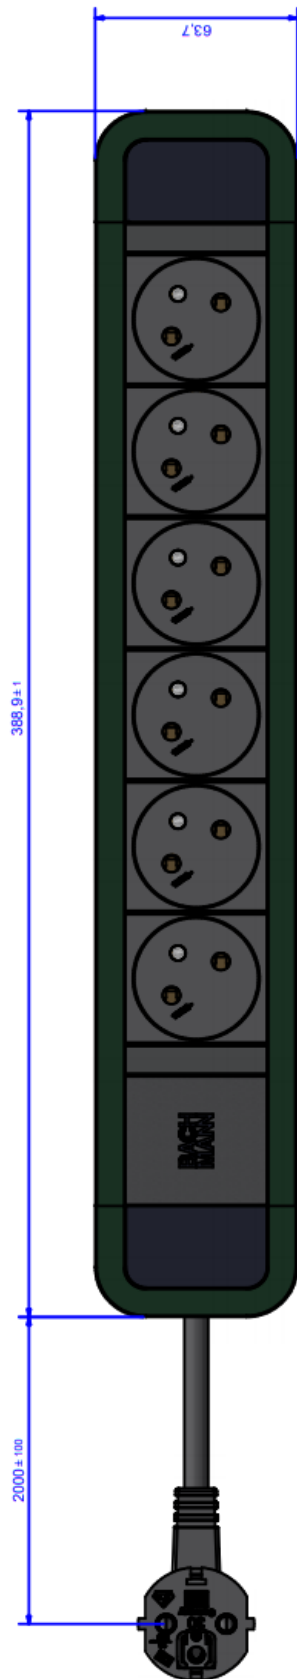

H05VV-F 3G1,5mm² schwarz
mit Winkelstecker CEE 7/7