

Datenblatt Art. 902.970

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen	Socket outlets		
2x SEV 1011 T13 (Type J)	2x SEV 1011 T13 (Type J)		
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact		
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter	Black,	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°	similar to RAL 9005, 90°		
10A / 250V~, IP20	10A / 250V~, IP20		
Funktionsmodule		Function modules	
USB C Charger 60W (85mm)	USB C Charger 60W (85mm)		
Output C	Output C		
	DC5V 3.0A		DC5V 3.0A
	DC9V 2.3A		DC9V 2.3A
	DC15V 1.4A		DC15V 1.4A
	DC20V 1.1A		DC20V 1.1A
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen	Fuses		
Bemessungsspannung	Rated voltage	230V~	230V~
Bemessungsstrom	Rated current	10A	10A
Typ	Type	Bimetallsicherung (rückstellbar)	Bimetal fuse (resetable)

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

<p>Plattform</p> <p>Standard (kHE)</p> <p>Material Gehäuse: Aluminium lackiert schwarz ähnlich RAL 9005</p> <p>Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005</p> <p>Lieferumfang 1x DESK2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel</p> <p>Im Karton</p>	<p>Plattform</p> <p>Standard (kHE)</p> <p>Material Housing: Aluminium painted black similar to 9005</p> <p>Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005</p> <p>Scope of delivery 1x DESK2 power strip incl. Mounting brackets</p> <p>In carton</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umgebungsbedingungen Environmental conditions

<p>Maximale Höhe 0 - 3000m</p> <p>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C - 35°C Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C – 60°C</p> <p>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%</p> <p>Schutzart IP20</p>	<p>Maximum height 0 - 3000m</p> <p>Surrounding temperature during mounting and use 5°C - 35°C Protect from direct sunlight.</p> <p>Surrounding temperature during transport and storage -25°C – 60°C</p> <p>Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%</p> <p>Protection type IP20</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konformität / Approbation Conformity / Approval

<p>Bauart geprüft SEV 1011</p> <p>Zertifiziert nach EN 62368-1: 2014 + A11:2017</p>	<p>Type approved SEV 1011</p> <p>Certified according to EN 62368-1: 2014 + A11:2017</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zeichnung

Drawing

BAN0043487

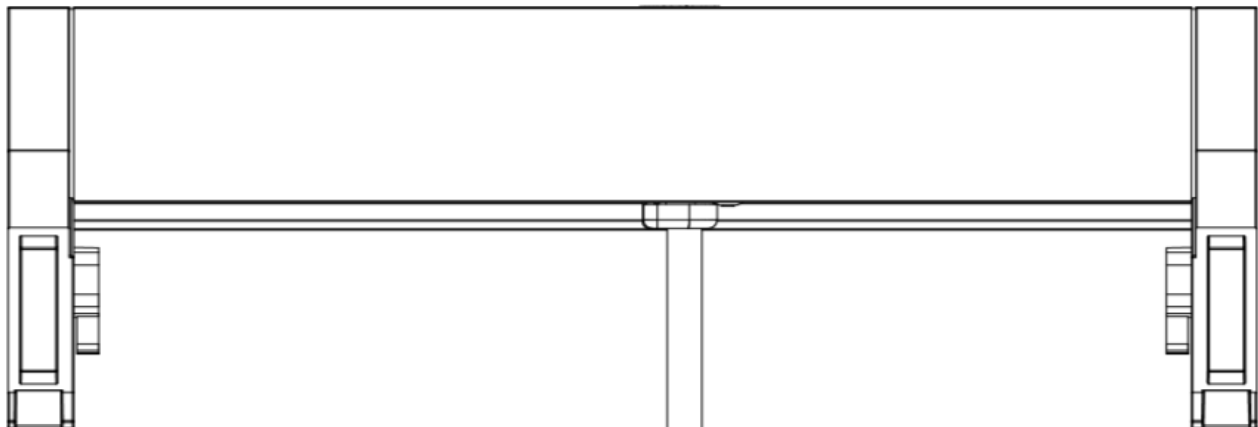

Zuleitung 200 ±30
H05VV-F 3G1,5mm² mit
GST18 Stecker



271,2 ±1,0

