


Skizze / Bild

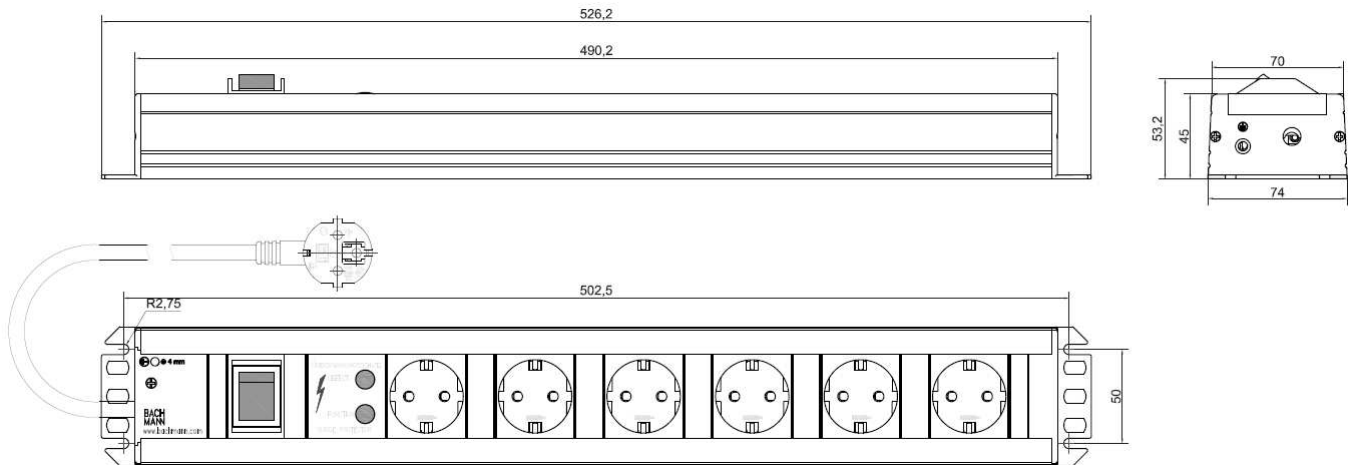

Handwerkerleiste 6-fach Schutzkontakt mit Überspannungsschutz und Schalter	Craftsman socket outlet 6-way German type outlet with OVP and switch
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 6x Schutzkontakt • 16A, AC 250V, 3600W • Mit Überspannungsschutz 6,5kA 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • 6x German type socket outlet • 16A, AC 250V, 3600W • With overvoltage protection 6,5kA
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F3G1,5mm², schwarz • Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F3G1,5mm², black • German type plug with double earthing
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • PVC RAL 7035, Glühdrahtfest bis 850°C 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • PVC, RAL 7035, glow wire resistant up to 850°C
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF 30, schwarz 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF 30, black
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> • Geschraubt • Mit Euroklemme • Wiederanschließbar über öffnbare Abdeckung • Ausgang für separaten Erdleiter 	End caps: <ul style="list-style-type: none"> • Screwed • With euro terminal • Rewireable via openable clap • Output for additional, external earth conductor
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnung 	Measurements (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> • See drawing
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Polybeutel verpackt mit Header 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In poly bag with header
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Handwerkerleiste • 1x Anleitung 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x CSO • 1x Instruction manual