



Kit de Switch KVM DVI à 2 ports TK-222DVK (v1.0R)

- Contrôlez deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
- Conçu pour être utilisé avec un moniteur dual link DVI-D
- Supporte une résolution HD supérieure à 1080p
- 2 ports de partage USB supplémentaires pour des dispositifs de stockage ou des imprimantes
- Tout le câblage nécessaire est fourni
- Pas d'installation de CD

Les Kit de Switch KVM DVI à 2 ports, modèle TK-222DVK, vous permet de contrôler deux ordinateurs à l'aide d'un seule ensemble de commandes. Aucun installation de pilote n'est requise, branchez simplement les câbles fournis pour profiter d'une résolution HD supérieure de 2560 x 1600 pixels. Le TK-222DVK supporte les claviers et les souris de conceptions avancées et offre deux ports USB de partage supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage ou des imprimantes.

Caractéristiques



Ordinateurs

Contrôlez jusqu'à 2 ordinateurs



HD+

Suporte des résolutions HD supérieures à 1080 pixels (jusqu'à 2560 x 1600 pixels)



Une audio à 2 voies

La compatibilité audio complète maximise la productivité de la station de travail



Connecteur console

La technologie d'émulation supporte les conceptions les plus récentes de claviers et les souris



Moniteur dual link DVI-D

Conçu pour se connecter au port DVI d'un moniteur à une fréquence d'actualisation de 60 Hz




Optimisation de la résolution

Adopte la résolution d'écran des périphériques connectés



Ports de l'ordinateur

Nécessite un port USB et un port DVI sur l'ordinateur connecté



Boîtier

Solide boîtier métallique



Ports de partage USB

Deux ports USB supplémentaires pour connecter des périphériques de stockage et des imprimantes



Câbles fournis

Tout le câblage nécessaire est fourni




Racourcis

Racourcis clavier

Solution de réseaux



Boutons de sélecteur de PC

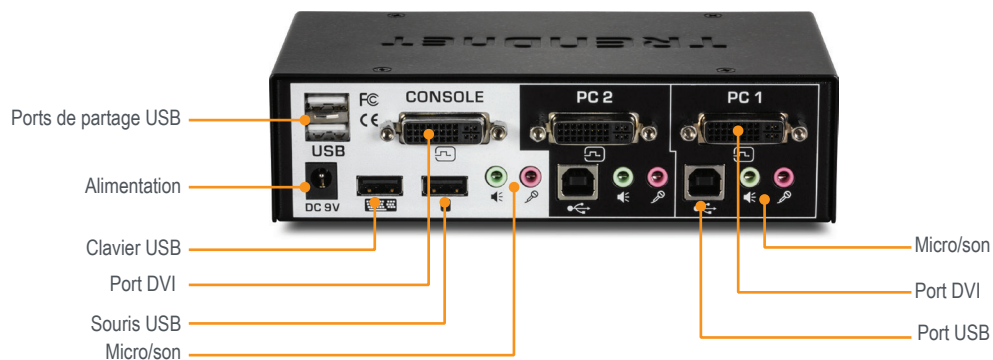

Spécifications

Ports de KVM à consoler

- Clavier: USB
- Souris: USB
- Moniteur: DVI-I
- Hub USB 2.0 avec 2 ports
- Prise de son: 3,5 mm
- Prise micro: 3,5 mm

Ports de KVM à l'ordinateur (jusqu'à 2)

- Clavier/souris: USB 2.0 type B
- Moniteur: DVI-I
- Prise de son: 3,5 mm
- Prise micro: 3,5 mm

Connexions à l'ordinateur (jusqu'à 2)

- Clavier/souris: USB 2.0 type A
- Moniteur: Single Link/Dual Link DVI-I/DVI-D
- Prise de son: 3,5 mm
- Prise micro: 3,5 mm

Résolution du moniteur

- Numérique: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Analogique: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Contrôles de commutation

- Boutons de contact de panneau de visage
- Commandes clavier de raccourcis

Notification de la commutation

- Audio

Intervalle de balayage

- 10 - 60 secondes (Contrôles de touche directe)

Fonctions particulières

- Double moniteur du lien DVI-D de soutien
- Appui anticipé de souris et de clavier
- Toute l'émulation du temps DDC
- Deux ports supplémentaires
- Boîtier métallique

Température de fonctionnement

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité supportée

- Max, 90 % pas-de-condensation

Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Sortie: adaptateur secteur externe 9 V DC 1 A
- Consommation: 0,7 Watts

Dimensions

- 164 x 90 x 45 mm (6,5 x 3,5 x 1,8 pounces)

Poids

- 586 g (1,29 livre)

Garantie

- Limitée de 2 ans

Certificats

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-222DVK
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9 V DC, 1 A)
- 2 ensembles de câbles DVI-D KVM (1,8 m/6 pieds)
- 2 ensembles de câbles USB 2,0 de type A vers B (1,8 m/6 pieds)
- 2 ensembles de câbles audio (1,8 m/6 pieds)

