


# ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C-C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 2 m

**Artikelnummer** 11.02.9087  
**Hersteller** ROLINE  
**Hersteller-Art.-Nr.** 11.02.9087

**roline**  
Designed for Professionals

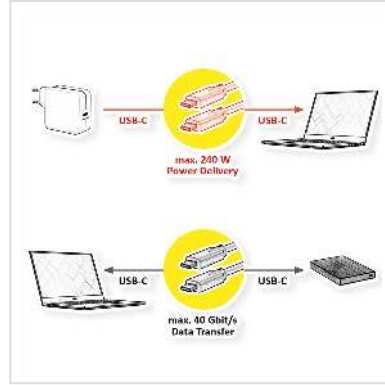

**USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W).**

- USB 4 Gen 3x2 Kabel in hoher Qualität mit verbesserter Schirmung
- Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
- Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
- Geeignet für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W)

## **ROLINE USB 4 Gen 3x2 Kabel mit Typ C-Steckern - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet**

Zu den wichtigsten Vorteilen von USB4 gehören die sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 40 Gbit/s), eine bessere Verwaltung der Videobandbreite (durch ein Verfahren namens "Protokoll-Tunneling", das DisplayPort-, PCIe- und USB-Pakete gleichzeitig sendet und die Bandbreite entsprechend zuweist) und eine optionale Kompatibilität mit Thunderbolt-3-Produkten.

### **Technische Daten**

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	USB4 Kabel
Farbe	schwarz

Länge	2 m
Übertragungsqualität	USB4 Gen3x2 40 Gbit/s
Anschlüsse	USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)	schwarz
Maximale Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
Anwendungsbereich	extern
Unterstützte Ladetechnologie	USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.)	240 W
Kabelschirmung	geschirmt
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	45 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
Gewicht	53 g
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0 kg