
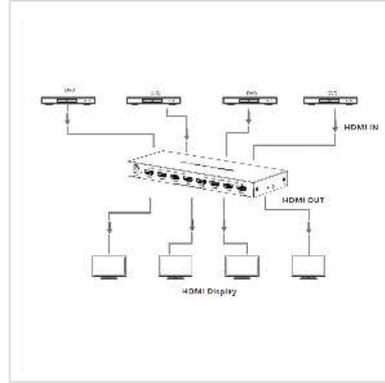


VALUE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 4, mit Fernbedienung

Artikelnummer 14.99.3593
Hersteller VALUE
Hersteller-Art.-Nr. 14.99.3593

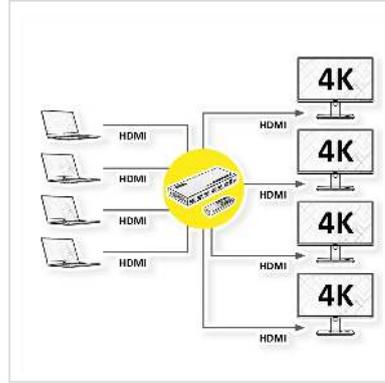

Mit dieser HDMI-Matrix mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen können Eingangssignale von bis zu 4 HDMI-Quellen auf bis zu 4 HDMI-Displays (Monitor, Projektor usw.) mit einer Auflösung von bis zu 4096x2160@60Hz ausgegeben werden. Zwei beliebige der vier HDMI-Ausgänge unterstützen das automatische Down-Scaling. Diese Matrix kann in den Bereichen Sicherheitsüberwachung, Bildung, Schulung, Ausstellungen, Messen, Rundfunk, Kommandozentralen und vielen anderen Anwendungen eingesetzt werden.

- Vier Video-Eingänge (PCs, DVD-Player, Sat-Receiver, Blu-Ray-Player o.Ä.) werden auf bis 4 Video-Ausgänge (Monitore, TVs oder Projektoren) geschickt bzw. gesplittet
- Die Installation ist einfach - keine Software, nur Kabel anschließen
- Unterstützt Ultra HD 4K@60Hz
- Max. Auflösung (nominell): 4K @60Hz
- 16 verschiedene EDID-Stati / Auflösungen können mit DIP-Switches eingestellt werden
- Unterstützt HDCP 2.2 und HDCP 1.4
- Unterstützt mehrere Umschaltmethoden (Tasten an der Matrix, IR-Fernbedienung und RS232)
- Unterstützte digitale Audioformate: DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-Atmos
- Zwei beliebige der vier HDMI-Ausgänge unterstützen das automatische Downscaling
- Schwarzes Metallgehäuse

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Splitter und Selektoren |
| Produkttyp | HDMI-Matrix-Switch 4K |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | HDMI-Matrix-Switch, Netzteil, Fernbedienung, Befestigungsösen (2x), Klemmenblock, Benutzerhandbuch |
| Schnittstelle | HDMI |
| Eingänge | 4 |
| Ausgänge | 4 |
| Eingänge Video | 4x HDMI A Buchse |
| Ausgang Video | 4x HDMI A Buchse |
| Video-Bandbreite | 18 Gbit/s |
| Max. Auflösung (nom.) | 4096x2160@60Hz (4K2K) |
| Max. Auflösung | 4096 x 2160 @60Hz (4K) |
| Abmessungen (HxBxT) | 21x210x80 mm |
| Leistung Netzteil | 5V DC, 1A |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Lagertemperatur min. | -30 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| Höhe | 21 mm |
| Breite | 210 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Gewicht | 375 g |
| Verpackungshöhe | 90 mm |
| Verpackungsbreite | 180 mm |
| Verpackungstiefe | 250 mm |
| Paketgewicht | 0.7 kg |