


## Datenblatt Art. 927.013

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### KAPSA S

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz</b>	16A / 250V~ 50 Hz	<b>Rated current / rated voltage Frequency</b>	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>  Nicht wiederanschließbar	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>  non rewirable	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
<b>Stecker</b> Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>	<b>Plug</b> With wire end ferrules With enclosed mounting plug	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b> <b>3x CEI 23-50 P40</b> 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		<b>Socket outlets</b> <b>3x CEI 23-50 P40</b> 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Tischplattenstärke</b>	10-40mm	<b>Tabletop thickness</b>	10-40mm
<b>Einbautiefe</b>	45mm	<b>Mounting depth</b>	45mm
<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Platform</b>	Standard (kHE)
<b>Material</b> Gehäuse: Aluminium, eloxiert		<b>Material</b> Housing Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
<b>Lieferumfang</b> 1x Steckdosenleiste KAPSA Small 1x Montagestecker		<b>Scope of delivery</b> 1x Power strip KAPSA Small 1x mounting plug	
Im Karton		In carton	
<b>Optionales Zubehör</b> Deckel KAPSA S		<b>Optional accessories</b> KAPSA Lid S	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	-5°C – 40°C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	-5°C – 40°C
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-25° - 60°	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-25° - 60°
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
<b>Zertifiziert nach</b>	IEC 60884, CEI 23-50	<b>Certified according to</b>	IEC 60884, CEI 23-50

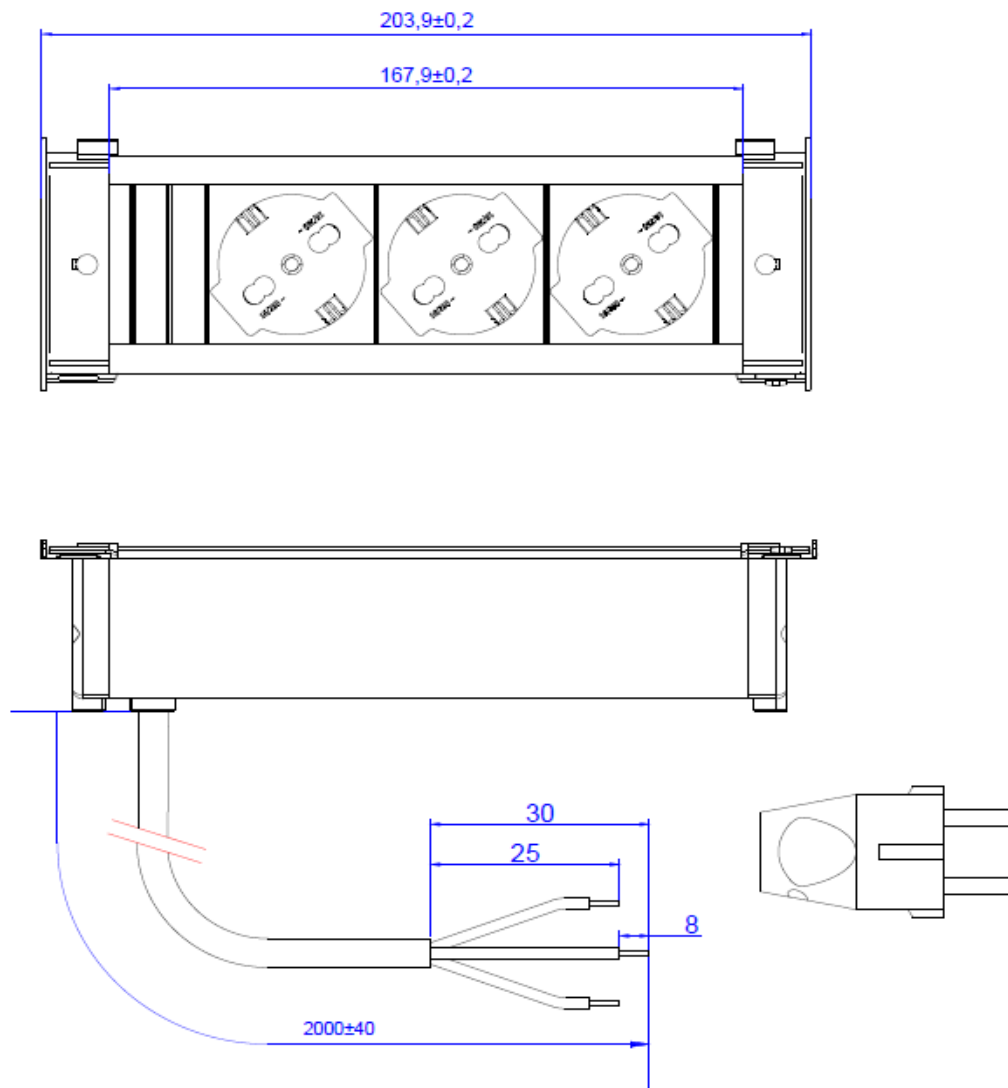

H05VV-F 3G1mmp sw  
mit Montagezentralstecker (910.100)